

Safe Group[®]

COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI

ACCESSORI PER COPERTURE



DIRETTAMENTE NEL VOSTRO CANTIERE

Accessori

per coperture

Sottocolmi ventilati

Realizzati con struttura in alluminio preverniciato e bandella plissettata o estendibile e fascia butilica. Disponibile in versione autoportante o da posa su listello in legno. Finitura con color Cotto o Testa di Moro.



Rotoli sottocolmo

In polipropilene con fasce laterali in alluminio plissettato o alluminio estendibile e fascia di collante butilico. Da posare su listello in legno. Finitura color Cotto o Testa di Moro.



Staffe

In lamiera zincata porta listello disponibili con altezze 18 e 25 cm per listello da 40 o 50 cm o con altezza regolabile da 18 a 24 cm, con vite a filetto o con piastra di testa in ABS avvitabile per colmi autoportanti.



Ganci fermacoppo, fermacolmo e fermaneve

In acciaio inox brunito 304 filo 1,8x3,3. Versioni di partenza, ferma coppo e rompitratte. Ganci ferma colmo in lamiera 19x1,5 mm preverniciato color Cotto o Testa di Moro. Da avvitare a listello.




Aeratori

In polipropilene, per falda o per colmo. Disponibili in varie sagome e dimensioni, adattabili a tutte le tipologie di copertura. Colore Rosso




Listelli forati

Ad omega sottotegola in acciaio preforato. Altezze 15 e 25 mm, lunghezza 2 metri.

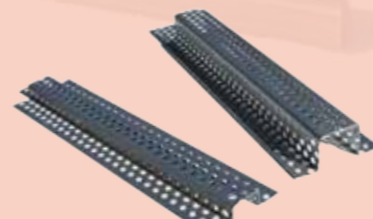

Bande forate e griglie

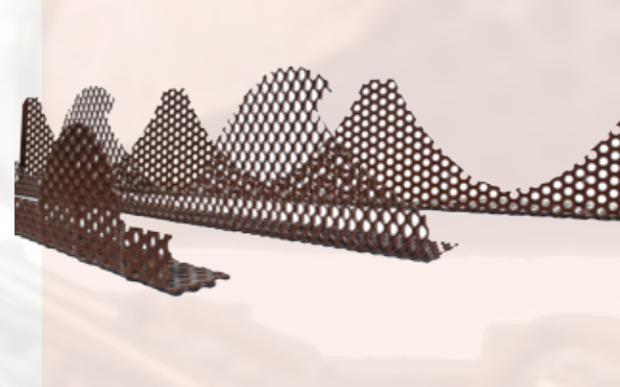

Bande in rame, lamiera preverniciata e pvc da 80 a 100 mm. Griglie in lamiera preverniciata Testa di Moro 15/10 e 20/10 o in lamiera stirata 12/10 per coppi, tegole ecc.


Dissuasori

In acciaio inox, con finitura lucida o brunita. 54 punte per 3 file oppure sagomabili a 80 punte. Tratte da 100 cm. Disponibili anche con base in policarbonato per eventuale collegamento elettrico.




Isolanti

Pannelli in POLISTIRENE ESTRUSO XPS 300 1250x600 mm, liscio o battentato maschio femmina su 4 lati. Spessori da 20 a 100 mm. Reazione al fuoco cl. E – EN 13501-1 Resistenza alla compressione > 300 KPa

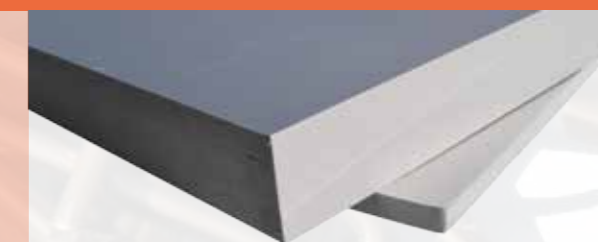

Reti tridimensionali

Monofilamento e membrana traspirante integrata da 6/8 mm per microventilazione sotto lamiera.

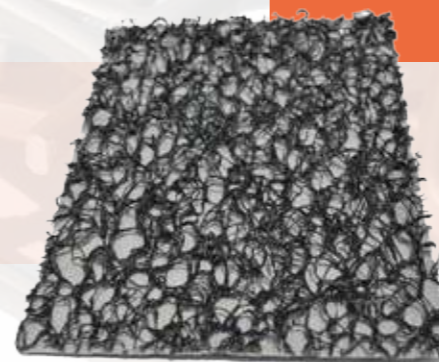

Guaine

Certificate EN 13707 e EN 13948, disponibili nei modelli:

- Granigliata da 4,5 kg/mq – 15°C
- Granigliata adesiva da 3 mm – 20°C
- Granigliata liscia da 4 mm – 15°C (per vasche)
- Liscia adesiva da 3 mm – 20°C.




Freni vapore

Da 140 e 150 gr/mq. Sd > 2 m. Con banda adesiva e da graffettare. Ideali per ridurre il passaggio del vapore acqueo ed evitare la formazione di condensa interstiziale nel pacchetto di copertura.

Resistenza allo strappo certificata EN 12311-2

Traspirabilità al vapore acqueo EN 1931

Grammatura EN 1849-2.

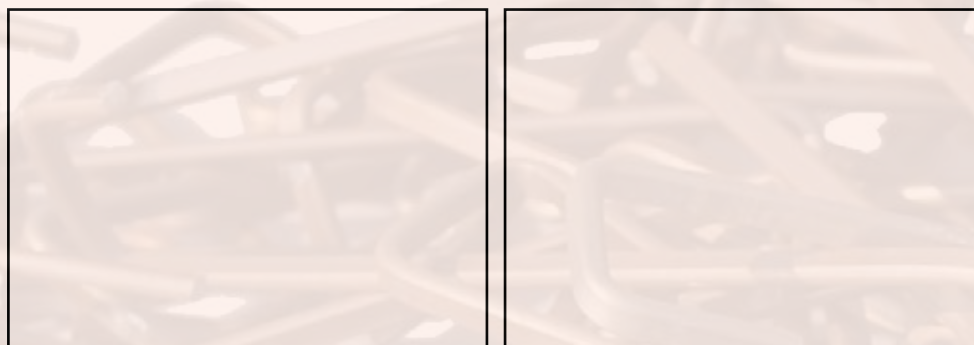


Teli traspiranti

Da 135 e 170 gr/mq, ideali per coperture in legno, e da 160 gr/mq in 4 strati di pellicola PP e griglia di rinforzo in PE per strutture in cls. Sd compresi tra 0,02 e 0,04 m.

Resistenza allo strappo certificata EN 12311-1

Traspirabilità al vapore acqueo EN 1931

Grammatura EN 1849-2.

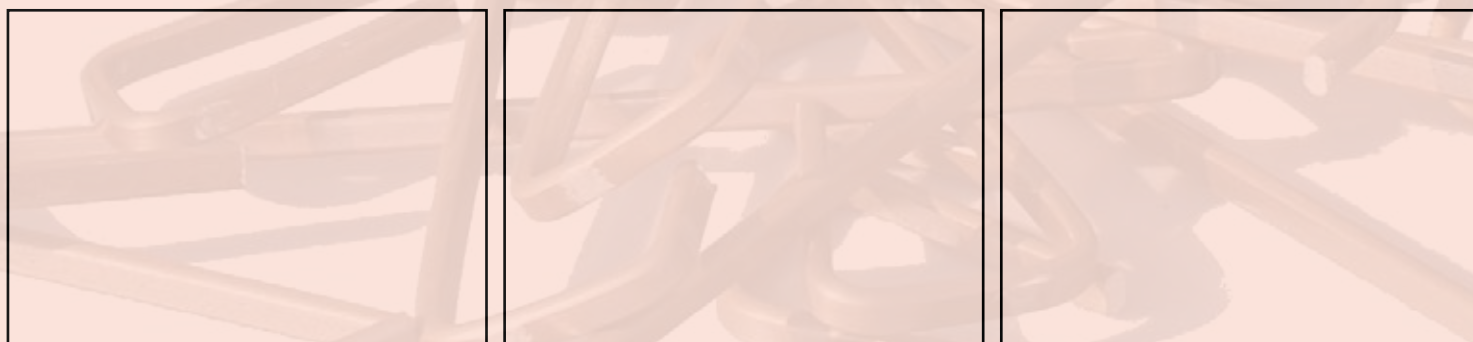

via Einaudi 21/D
DOSSON DI CASIER (TV)
Tel. 0422 781927 Fax. 0422 702861
info@safegroupsrl.it
www.safegroupsrl.it
P.IVA 04444470266
By LINE srl
